


MST

SERIES 3

SANIDA HUEVOS INCUBACION Y LIMPIEZA HUEVOS DE MESA

ESPECIFICACIONES

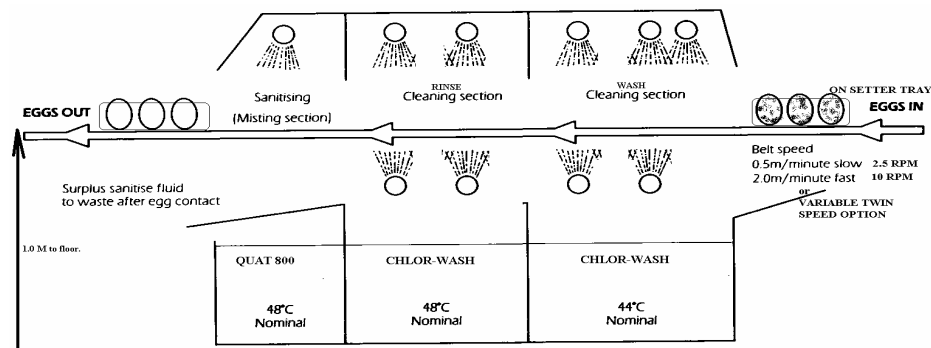

MODELOS	BASICO	ESTANDAR 4000	ANCHO 4000	TRACK S GEMELOS - 4000	TRACK GEMELOS W - 4000
TRENDIMIENTO [huevos/ hr]	Sobre bandeja de hasta 32cm /12.5" ancho	Sobre bandeja de hasta 32cm /12.5" ancho	Sobre bandejas de hasta 51cm /12.5" ancho	Sobre bandeja de hasta 32cm /20" ancho	Sobre bandeja de hasta 51cm/ 20" de ancho
Pollos	8,000	8,000	12,000	16,000	24,000
Pavo/Pato	6,000	6,000	9,000	12,000	18,000
Aves de Caza	16,000	16,000	24,000	32,000	48,000
DIMENSIONES					
Largo cm/inch	365cm./144"	365cm/144"	365cm/144"	365cm/144"	365cm/144"
Ancho	100cm/40"	100cm/40"	100cm/40"	120cm/48"	140cm/56"
Alto	130cm/52"	130cm/52"	130cm/52"	130cm/52"	130cm/52"
Para envio-mt	4.00m3/180kg.	4.00m3/180kg.	4.00m3/180kg.	4.25m3/280kg	4.85m3/350kg
-imp	140cu.ft/400lbs	140cu.ft/400lbs	140cu.ft/400lbs	150cu.ft/620lbs	175cu.ft/775lbs
REQUISITO ENERGIA.					
U.E.	220-240v/50hz/90amp	220-240v/50hz/90amp	220-240v/50hz/90amp	220v-240v/50hz/120amp	220v-240v/50hz/120amp
U.S.A.	AC2or3x110v/60hz/90amp	AC2or3x110v/60hz/90amp	AC2or3x110v/60hz/90amp	AC2or3x110v/60hz/120amp	AC2or3x110v/60hz/120amp
VOLUMEN TANQUE [litr/gls]	70litr.-70litr.-36litr.	70litr. – 70litr. – 36litr.	70litr. – 70litr. – 36litr.	92litr. – 92litr. – 47litr.	128litr. – 128litr. – 66litr
Lavado-Enjuague-Sanidad	16gls-16gls-8gls	16gls – 16gls – 8gls.	16gls – 16gls – 8gls.	20gls – 20gls – 10gls	28gls. – 28gls. – 15litr.
NUMERO DE INYECTORES	25 – 20- 5	25 – 20 - 5	35 – 28 - 5	50 – 40 – 8	70 – 56 10
Lavado-Enjuague-Sanidad					
PRESION INYECTOR	2.4 bar - 2.7bar - 2.9bar	2.4 bar - 2.7bar – 2.9bar	1.9bar – 2.5bar – 2.9bar	1.3bar – 1.7bar – 2.9bar	1.1bar – 1.4bar – 2.9bar
Lavado-Enjuague-Sanidad	34psi. – 40psi. – 42psi	34psi. – 40psi. – 42psi.	28psi. – 36psi. – 42psi.	18psi. – 25psi. – 42psi.	16psi. – 20psi. – 42psi.
VELOC ESTANDAR CINTA TRANSPORTADORA	100cm./min. 40"/min	100cm./min. 40"/min.	100cm./min.40"/min.	100cm/min. 40"/min.	100cm/min. 40"/min.
SISTEMA DE CONTROL	Basic	4000 Box	4000 Box	4000 Box	4000 Box
OPCIONES	SI	SI	SI	SI	SI
Secado aire forzado	SI	SI	SI	SI	SI
En acero inoxidable	SI	SI	SI	SI	SI
Campana extractora	SI	SI	SI	SI	SI
Extra bomba lavado	SI	SI	SI	SI	SI
Motor Transportadora /Veloc **	2.5rpm-0.5m/min o 20"/min 10rpm-2.0m/min o 80"/min	2.5 rpm-0.5m/min o 20"/min 10rpm-2.0m/min o 80"/min	2.5rpm-0.5m/min o 20"/min 10rpm-2.0m/min o 80"/ min	2.5rpm-0.5m/min o 20"/min 10rpm-2.0m/min o 80"/min	2.5rpm-0.5m/min o 20" min. 10rpm-2.0m/min o 80"/min
Control de veloc variable de la cinta transportadora	SI	SI	SI	SI	SI
Químicos Requeridos	CHLORWASH-QUAT 800 DEESPUMANTE	CHLORWASH-QUAT800 DEESPUMANTE	CHLORWASH-QUAT800 DEESPUMANTE	CHLORWASH-QUAT800 DEESPUMANTE	CHLORWASH-QUAT800 DEESPUMANTE

** Cuando la velocidad de las cintas transportadora se cambia se afecta el rendimiento. A la velocidad de 0.5m[20"] por minuto se corta por mitad el rendimiento y a la velocidad de 2.0m [80"] se duplica el rendimiento especificado. Ref: DS0704