


# MST DRYSAN 干雾熏蒸系列

“干雾”消毒或者增湿  
(适合种蛋生产或者有生物安全要求企业使用)

(甲醛熏蒸的有效替代品)

MST DRYSAN 产生完美的超声粉碎颗粒，形成“干雾”，有效对所有表面彻底消毒。操作方便，性价比高，无熏蒸水汽困扰。使用合适的化学品，完全适合任何生物安全规定。

- 小型 (便携式)
- 大型鸡场生产
- 运输途中

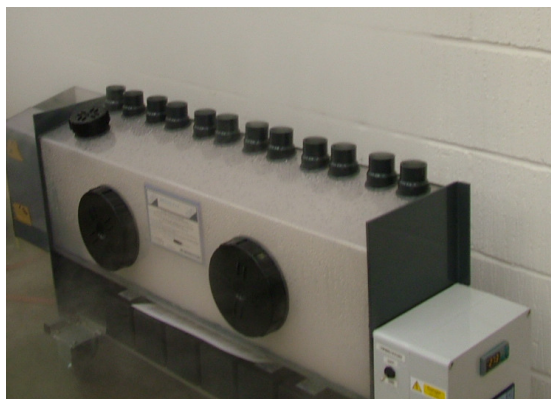

## 其他用途:

DRYSAN 也可用来控制湿度。(24小时自动).

(DRYSAN 9 x 6)

## MST DRYSAN (不同型号)

DRYSAN 能将任何优质的化学品转化成完美的干雾颗粒。

型号	MINI (便携式)	MINI TWIN * (运输途中+ 防溅出)	9 X 3 半便携式	9 X 4 半便携式	9 X 5 半便携式	9 X 6 半便携式	9 X 10 半便携式
容量 处理量 /小时	(CuM/ CuFT) 30 / 1 000	(CuM/ CuFT) 60 / 2 000	(CuM/ CuFT) 90 / 3 000	(CuM/ CuFT) 120 / 4 000	(CuM/ CuFT) 150 / 5 000	(CuM/ CuFT) 180 / 6 000	(CuM/ CuFT) 300 / 10 000
化学品使用 /小时. (正常情况)	0.5 升 (1 磅)	1 升 (2 磅)	1.5 升 (3 磅)	2 升 (4 磅)	2.5 升 (5 磅)	3 升 (6 磅)	5 升 (10 磅)
用时	0-3 小时	0-3 小时	0-6 小时	0-6 小时	0-6 小时	0-6 小时	0-6 小时
箱体容积	(升/品脱) 4 / 7	(升/品脱) 12 / 21	(升/品脱) 18 / 31	(升/品脱) 24 / 42	(升/品脱) 30 / 52	(升/品脱) 36 / 63	(升/品脱) 60 / 100
重量	16kg./35lbs	30kg./66lbs	40kg./88lbs	50kg./110lbs	60kg./132lbs	70kg./154lbs	70kg./154lbs
(用电) 220 VAC 50/60HZ	4 AMP	6 AMP (*或者) (12 or 24 VDC)	7 AMP	8 AMP	9 AMP	10 AMP	16 AMP
(尺寸) 宽 高 深	(厘米 / 英寸) 36 / 14 61 / 24 28 / 11	(厘米 / 英寸) 76 / 30 61 / 24 28 / 11	(厘米 / 英寸) 90 / 36 76 / 30 37 / 15	(厘米 / 英寸) 110 / 76 / 30 37 / 15	(厘米 / 英寸) 130 / 43 76 / 30 37 / 15	(厘米 / 英寸) 150 / 59 76 / 30 37 / 15	(厘米 / 英寸) 190 / 75 76 / 30 37 / 15
(运输)	0.2 CuM@20kg	0.25CuM@40kg	0.31CuM@50kg	0.4 CuM@60kg	0.47CuM@70kg	0.6 CuM@80kg	0.8 CuM @110kg

## 安装

电源保证 (220-240vac 50Hz) 或者 220vac 60Hz  
室内通风良好 (或根据实际情况安全置于室内)  
手动定时: 或者自动定时 (分钟/小时) \* 用于运输途中作业

## 结构

主体由 优质 PVC + 圆板型陶瓷 持久耐用。无可移动部件，方便操作。  
(室内/ 某些情况 可能要求配备风扇部件)

## 配件

**自动定时:** 全程自动控制开关

*External Location Kit – 2 x 200mm – 2 x 300mm – 2 elbows / atom assembly.*  
(其他\*) 24DC 或 12VDC 变极器+调压器 (运输时提供稳定的电源)

## **化学品**

### **DRYSAN 仅使用不含油基的化学品**

完美的干雾系统能使您最高效地使用化学品，请适当使用化学品，必要时咨询 MST, 或者其他专业人士  
请使用优质化学品

UK Tel: +44 (0) 1536 516778 info@MSTegg.com www.MSTegg.com  
USA Tel: +1 423 881 3882

REF: MS020208